
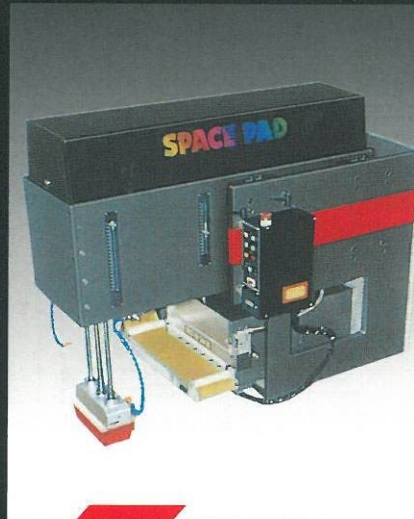


**PAD PRINTING MACHINE
WITH CLOSED INK SUPER CUP SYSTEM**

SPACE PAD IN 260SG SERIES

 **CLOSED INK
SUPER BOX
SYSTEM SG**

 **PAD CLEANING
SYSTEM**



**■ 印刷機ヘッド部
(駆動部)**

IN-260SGシリーズの中心となる、パッド印刷機ヘッド部です。
用途別に、いろいろなスタンドと組合せてご使用下さい。


IN-260H



■ インラインヘッド
(IN-260Hスタンド + LD-BEDとの組合せ)

いろいろな製造ラインの中へ容易に組込む事が可能な、XYθ付インラインヘッドです。

IN-260PDB

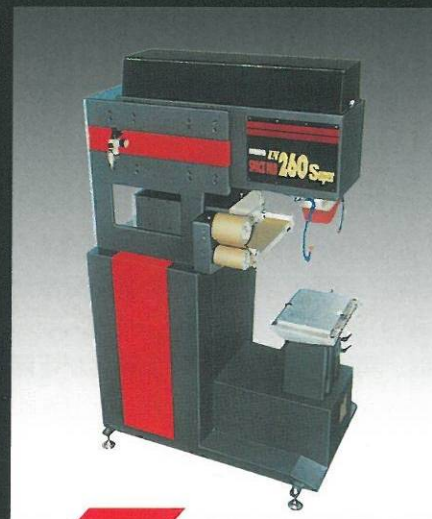


**■ フロアー
スタンドタイプ**
(IN-260Xスタンドとの組合せ)

X-Y印刷テーブルの設置位置が驚異的な奥行きを有しているため、実に使い易く、特に問題の多い大きな印刷ワークの場合には、非常に高い効果を示します。

IN-260X

WG カップ寸法

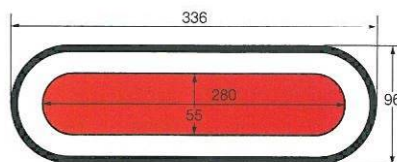

 印刷範囲

■ 「スペースパッドIN-260SGシリーズ」は、「クローズド インクスーパーCUP(SG)システム」+ 「パッドクリーニングシステム」を採用した、理想的なパッド印刷機です。「印刷機ヘッド IN-260H」を基軸として、用途別にパーツが用意され自由に組合せて使用する事が出来ます。

■ **最大印刷長さ**：横方向 280%・縦方向 55%

■ **オーバルカップ外寸**：336×96% ■ **最大版寸法**：350×260%


● 「クローズド インクスーパー CUP (SG) システム」は、WGカップシステムに、SK BOXを組合せた最強のインクスーパー カップシステムです。 (PATENT.P)

● 「パッドクリーニングシステム」は、シリコンパッドのインク残り等の汚れを自動的にクリーニングするため、安定した高度な印刷精度が得られます。



インライン用タイプ

● IN-260シリーズの、インライン用大型パッド印刷機です。


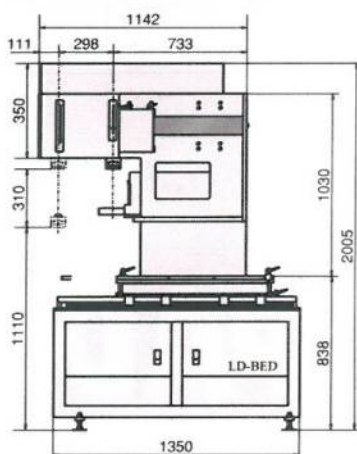


スペースパッド IN-260SGPDB



標準機タイプ

● IN-260シリーズの、標準機です。X-Y印刷テーブルの設置位置が理想的であり、被印刷物が特別に大きい場合にも、実に高い印刷作業効果があります。

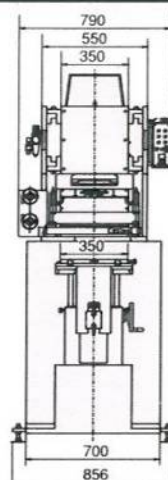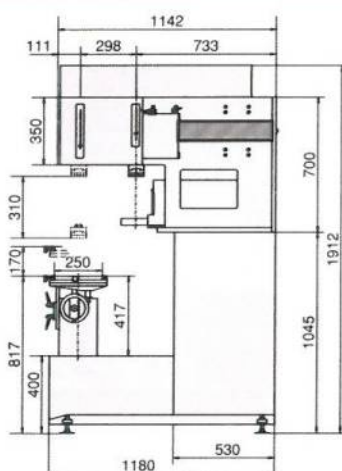

■XYθ付印刷テーブル寸法：350×250%

スペースパッド IN-260SGX

■「スペースパッド IN-260SG」は、パッド駆動部と版駆動部（クローズドインク SG BOX ユニット）を、それぞれ個別に設計し、状況に合わせて自由に組合せて設置する事が出来る、パッド印刷機システムです。もちろん、標準装備の「パッドクリーニングシステム」を採用した、理想的なパッド機です。このシステムを搭載した印刷機は、精度の高い印刷の自動化が可能です。

●クローズドインクユニット部は、数多くのオプションがあります。ご自由にお選び下さい。

■テクニカルデータ IN-260SG 標準仕様

SPACE PAD	クローズドインクユニット	最大印刷寸法	最大版寸法	クリーニング幅	電気	機械重量
IN-260SGX	260 SGBOX	横方向 280% 縦方向 55%	350×260%	125%	単相 100V	496 kg
IN-260SGPDB						791 kg

□オプション（クローズドインクユニット部）

クローズドインクユニット	80 SKBOX	80 SGBOX	130 SKBOX	130 SGBOX	170 SKBOX	170 SGBOX	260 SKBOX
最大印刷寸法	75×60%	φ65%	125×115%	φ90%	160×110%	横方向 190% 縦方向 55%	250×110%
最大版寸法	100×100%	100×200%	150×150%	125×270%	200×150%	250×260%	300×150%